



## INSTALACIÓN DE MALLA PARA SOMBRA

---

### Explicación general:

Tender la malla a lo largo sobre los alambres laterales de la construcción.

Tender la malla longitudinalmente y unir cada lado al alambre externo de la construcción. Dos personas que avanzan paralelamente a lo largo de la malla, tenderán lateralmente y colocarán los alambres laterales sobre ellos.

La instalación continuará de acuerdo a lo descrito en las secciones 1 y 2, siendo cada una de las mallas instalada en forma independiente sobre los alambres de la construcción.

No se recomienda instalar la malla mediante una unidad dado que:

Para tender la malla se requiere de mucha mano de obra y su tensión es complicada.

Es muy difícil de unir la malla a la construcción y prevenir “velas” de viento, por lo que se tiene que tensar bien.

### Accesorios varios para conectar la malla a la estructura:

**Conector de plástico:** Crear un dobladillo, tomando las puntas de la malla entre las dos partes de los conectores con dientes (50 cm. entre un conector y otro).




**Conector de plástico con puente** (como el anterior). Cuando el alambre del vivero penetra dentro del puente.


**Instalación:** Ensartar el cordón de la malla a travez de la apertura angosta del conector. Instalar la apertura ancha del conector sobre el alambre de la construcción.

### Instrucciones para la extensión e instalación:


1. Hacer un nudo grande en un lado de la malla para pasar la malla por encima de los alambres.

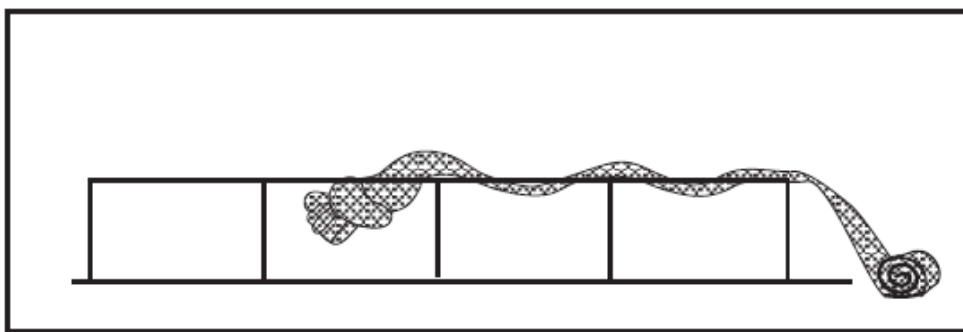


Vista lateral

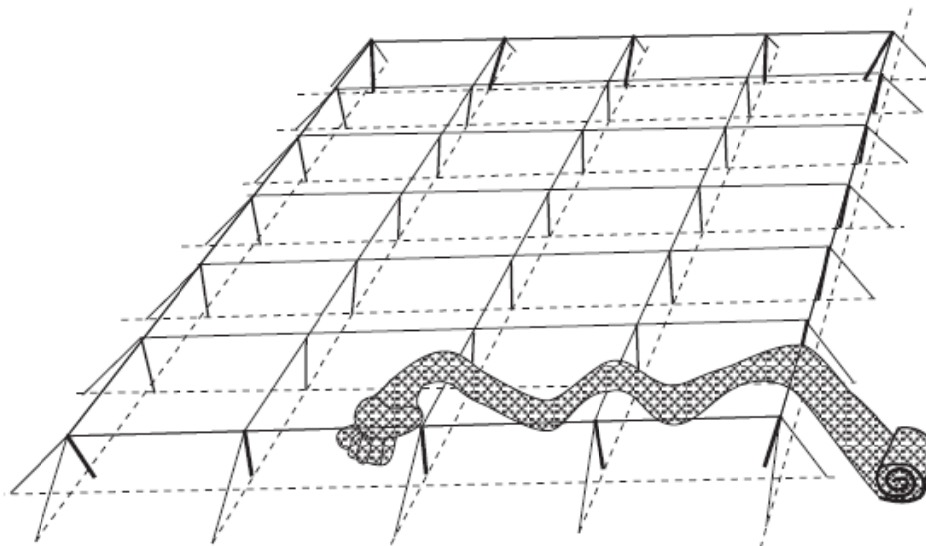

Vista de arriba




**2.** Desatar el nudo y enterrar la punta en la tierra o unir el alambre superior externo mientras se tiende la malla longitudinalmente.

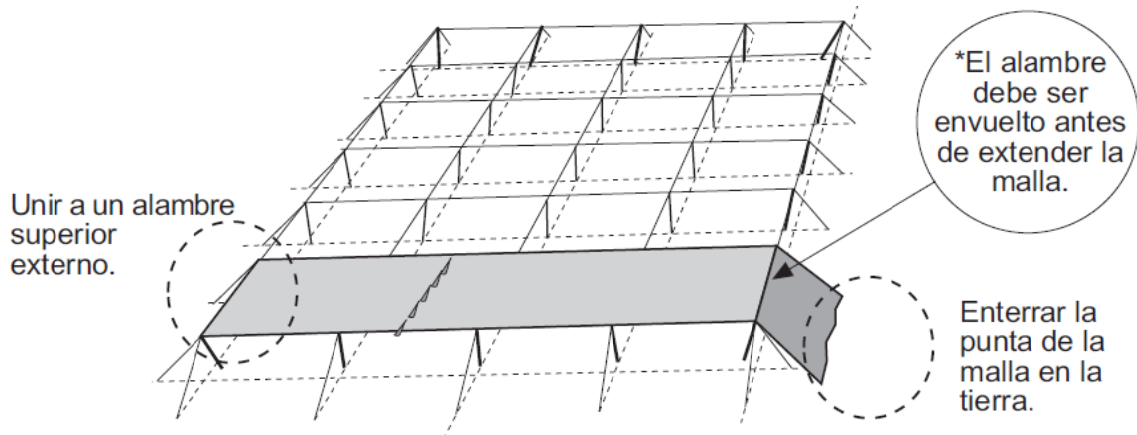


### Instrucciones para la extensión e instalación:

La tensión lateral de la malla es realizada de la siguiente manera: Dos personas trabajan paralelamente

El segundo une la malla al alambre del lado opuesto usando solo sus manos para tenderla.

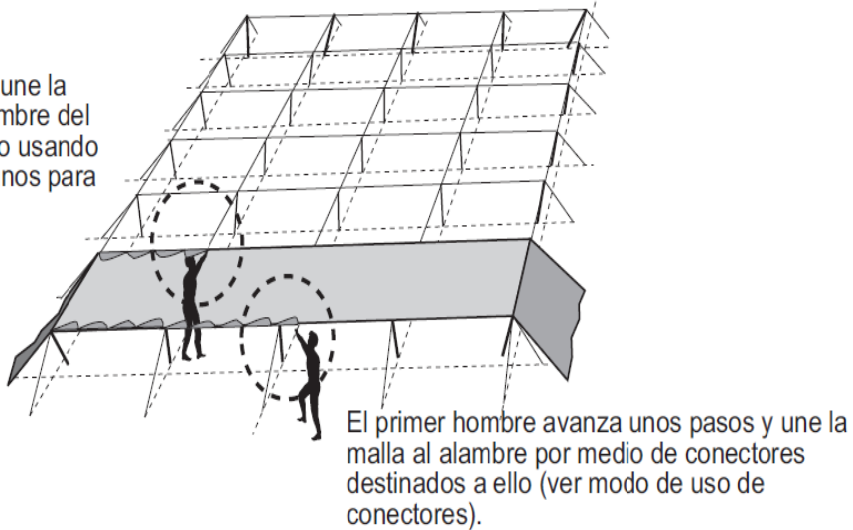

4.Repetir la misma acción en el próximo alambre.

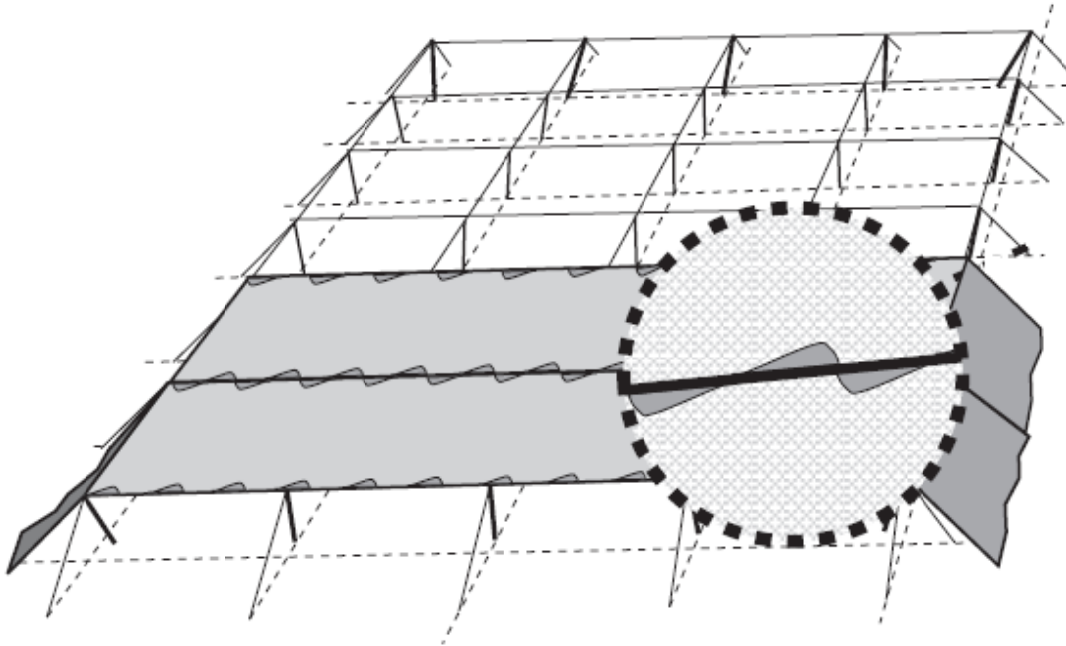

La unión de los conectores a la segunda malla será realizada entre los espacios de los conectores que unen la primer malla al alambre (ver manual de uso de los conectores).

#### **Modo de colocación de los conectores:**

Utilizar los márgenes de la malla (5 ó 6 cm.) como dobladillo para colocar el conector . Sostener con una mano el dobladillo y con la otra insertar el conector como se inserta conector  
La conexión de la malla al cordel se hará en una distancia de 40 cm. entre un conector y otro.

\* Es muy importante utilizar todo el largo del conector para colocar las mallas y así pasar en forma de envoltura todo el cordel amarra malla.”

